



Vorbereitung zur Installation

Lesen Sie diese Anleitung bevor Sie die Festplatten installieren.

Bereiten Sie folgendes für die Installation vor:

- ReadyNAS 1000S System ohne Festplatten
- Steckbare Plattenhalterungen und Schrauben
- Ethernetkabel und Netzkabel
- Festplattenlaufwerke (nicht beinhaltet)
- Schraubenzieher (nicht beinhaltet)

1 Entfernen der Platteneinschübe vom Gehäuse



ReadyNAS 1000S Gehäuse




Nehmen Sie die Platteneinschübe heraus



Zum Öffnen drücken

Herausziehen

2 Arretierung der Festplatteneinschübe

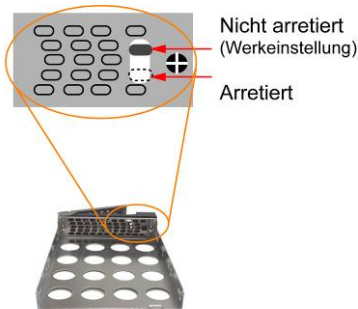

Nicht arretiert
(Werkeinstellung)

Arretiert

Stellen Sie den Arretierungsschalter für jeden Einschub ein
(befindet sich auf der Rückseite der Frontblende)



1a. Wenn der Schalter auf Arretiert eingestellt ist: Drücken Sie mit einer Büroklammerspitze in das Pinloch um zu öffnen



2. Verschluss ist offen



1b. Wenn der Schalter auf Nicht arretiert eingestellt ist, so drücken Sie den Rundknopf herab um zu öffnen



3. Ziehen um den Einschub herauszunehmen


Zugriff auf die Platteneinschübe

3 Einbau der Festplatten in die Einschübe



SATA Festplattenlaufwerke

Montieren Sie die Platten mit der Bauteilseite nach unten

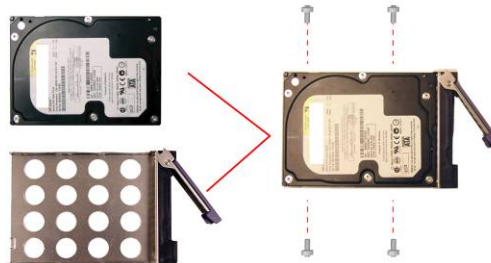

Bauen Sie die Platten in die Einschübe ein und sichern diese mit Schrauben



Festplatten eingebaut in die Einschübe

4 Einbau der Einschübe in das Gehäuse



Einbau der Platteneinschübe

1. Schieben Sie jeden Platteneinschub in das 1U Gehäuse vollständig ein
2. Sichern Sie den Platteneinschub mit der Verschlussblende



ReadyNAS 1000S mit den eingebauten Wechselplatteneinschüben

Der Festplatteneinbau ist abgeschlossen! Wir verweisen auf das Merkblatt Starthilfe für weitere Informationen.